

北京市规划和自然资源委员会海淀分局

京规自（海）供审函[2019]0005号

北京市规划和自然资源委员会海淀分局 关于海淀区中坞重点村资金平衡用地 R2 二类 居住用地“多规合一”协同平台审核意见的函

北京市土地整理储备中心海淀区分中心：

经多规合一平台审议，按照政府土地供应计划，根据有关法律法规规章的规定和城乡规划要求，经研究，现将有关意见函告如下：

一、土地供应用地及建设规划要求

1、海淀区四季青镇中坞重点村资金平衡用地土地一级开发项目位于杏石口路北侧，东至小府路，南至杏石口路，西至祁家村东路，北至黑塔中街：详见附图及《建设工程规划用地测量成果报告书》（2018规测字0098号）。

2、土地储备供应用地的用地性质、用地规模、地上建筑规模、绿化、控制高度等详见下表：

序号	规划地块编号	用地性质	用地规模 (平方米)	容积率	建筑高度 (米)	地上建筑规模 (平方米)	绿地率	备注
1	北地块	R2 二类居住用地	44507.257	1.5	18	66760	30%	
2	南地块	R2 二类居住用地	51339.153	1.5	18	77009	30%	
	总计		95846.41			143769		

二、建设规划要求

1、建筑退让距离：应满足北京市人民政府《关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》和《北京地区建设工程规划设计通则》的要求。

2、建筑间距：应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规定》以及日照、消防等要求。

3、装配式建筑：本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发【2017】8号）及市住建委的有关要求，全部采用装配式建筑。

三、绿化环境规划要求

1、绿地率： $\geq 30\%$ （南地块、北地块 $\geq 30\%$ ）。

2、古树名木保护：应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。

3、其他树木要求：胸径 30 厘米以上的树木应当予以保留，如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

四、交通规划要求

1、与外部交通衔接的主要出入口方位：结合交通影响评价确定，具体以审定方案为准。

2、停泊车位：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发【2015】7号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）以及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003 年试行）的

有关规定。

五、市政与基础设施规划要求

根据项目建设需求，商各相关行业部门落实供水、供电、供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

六、文物保护要求

地下文物保护要求：按照《北京市地下文物保护管理办法》（市政府令第 251 号）第十一条规定，对于符合本办法第九条规定的“（一）位于地下文物埋藏区；（二）旧城之内建设项目总用地面积一万平方米以上；（三）旧城之外建设项目总用地面积二万平方米以上；（四）法律、法规和规章规定的其他情况”的土地储备开发项目，承担土地储备任务的单位应当按照本市规定报请市文物行政管理部门组织考古发掘单位进行考古调查、勘探。

考古调查、勘探工作完成后，考古发掘单位应当出具是否具备入市交易条件的意见，相关意见作为土地入市交易的依据之一。

七、居住项目规划设计要求及公共服务设施配建要求

1、设计方案中应安排太阳能热水装置。

2、多层居住建筑应采用坡屋顶形式。

3、建设项目应采用绿色照明技术、供暖锅炉系统节能技术、空调系统节能技术、电机系统节能技术、高温空气燃烧技术、热泵技术、太阳能利用技术、雨洪利用技术、节水器具及节水控制技术等节能节水、减排技术，并在设计说明中做出专门说明。

4、凡本市行政区域内新建、改建、扩建和翻建四层（含）

以上住宅的，均须进行适老性设计。住宅适老性设计具体内容包
括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。各设计单位在进行住宅项目适老性设计时，除符合国家及本市相关技术标准规范外，在设计说明中须注明电梯规格、位置，并在设计中预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

5、对既有住宅楼外部增设电梯时，对于井道和轿厢壁采用透明材料，且电动机设备不放在顶部的，建筑间距在满足“两建筑长边相对的不小于 18 米、一建筑的长边与另一建筑的端边相对的不小于 12 米、两建筑的端边相对的不小于 10 米”和消防要求的情况下即可设置。除此类外部增设电梯的情况外，均应符合国家和本市建筑间距和日照相关规定。

6、项目建设应按照《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7 号）的要求，落实居住项目公共服务设施的配置、补充和完善工作。按照“查漏补缺、先批设施、后批住宅”的原则，确保街区级、社区级居住公共服务设施与住宅建设同步实施，其中社区综合管理服务类、教育类、医疗卫生类公共服务设施应在住宅总规模完成 50%前，其他公共服务设施应在住宅总规模完成 80%前完成建设，并同步验收、同步交付使用。

对分期、分区域建设的，要合理安排建设时序，确保建设项目级居住公共服务设施在住宅总规模完成 80%前完成建设，并同步验收。未按照时序建设、验收、交付居住公共服务设施的，规划部门可对竣工的住宅建设工程不予规划核验，并对该建设项目其他建设工程暂缓核发规划许可；住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案手续。

六、其它规划要求

1、关于雨水工程利用方面的要求:应按照市规划委《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》(市规发〔2003〕258号)、《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知》(市规发〔2012〕791号)及《雨水控制与利用工程设计规范(DB11/685-2013)》的有关要求。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中,对雨水利用工程的设计情况进行说明,明确标注采用透水铺装面积的比例,雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

2、关于项目周边规划道路、绿地等同步实施公共用地的要求:统筹安排建设时序,确保项目周边规划城市道路、绿地等同步实施。

3、关于绿色建筑方面的要求:应遵照北京市政府《关于全面发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》的有关要求以及市住建委等十一个委办局联合发布的《关于在本市保障性住房中实施绿色建筑行动的若干指导意见》(京建发〔2014〕315号)执行。

4、关于公用充电设施方面的要求:应按照《北京市人民政府办公厅印发〈关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见〉的通知》(京政办发〔2017〕36号)的有关要求建设充电设施或预留建设安装条件。

5、关于交通方面的要求:本项目应按照市交通委《关于海淀区四季青整中坞重点村资金平衡用地土地一级开发项目交通影响评价审查意见的函》(京交函〔2019〕1132号)的有关要求开展相关工作。根据《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,杏石口路为规划城市快速路,本项目应按相

关要求，最大限度预留与杏石口路之间的防护隔离距离，并采取相关措施为杏石口路的实施预留条件。

6、关于水务方面的要求：项目开发过程中，海淀区政府应组织各相关单位同步实施项目周边自来水、污水、雨水和再生水等各项水务基础设施，合理安排建设时序，确保本项目建成投入使用前各项水务设施建成并具备运行条件。项目应按相关要求取得市水务局涉水事项论证意见。

7、关于文物保护方面的要求：项目实施前，应按照《中华人民共和国文物保护法》、《北京市地下文物保护管理办法》等相关规定，开展考古调查、勘探工作。合理预留考古时间，并配合创造可开展考古工作的场地条件。

8、关于人防方面的要求：该项目应配建人防工程建筑面积不小于 12942 平方米。其中二等人员掩蔽所面积不小于 10000.7 平方米、专业队队员掩蔽部面积不小于 1000 平方米，其余为配套工程。该项目内人员掩蔽工程服务半径不大于 200 米；该项目内应设置人防警报器，服务半径不大于 500 米，音响覆盖率 100%。如本项目涉及规划调整、地下空间开发建设或特定人防工程战时功能需求，则配建指标及功能应另行征求人防部门意见。

9、下一步应就交通、环保、民防、抗震、文物、人防、水务等事宜征求、执行相关管理部门意见。

专此函达。

附件：

1、附图

2. 《建设工程规划用地测量成果报告书》(2018 规测字
0098 号)。

北京市规划和自然资源委员会海淀分局

(加盖多规合一会商意见专用电子章)

多规合一协同服务专用章

2019 年 11 月 19 日

(海淀分局)

北京市规划和自然资源委员会海淀分局
京规自（海）供审函[2019]0005号附图

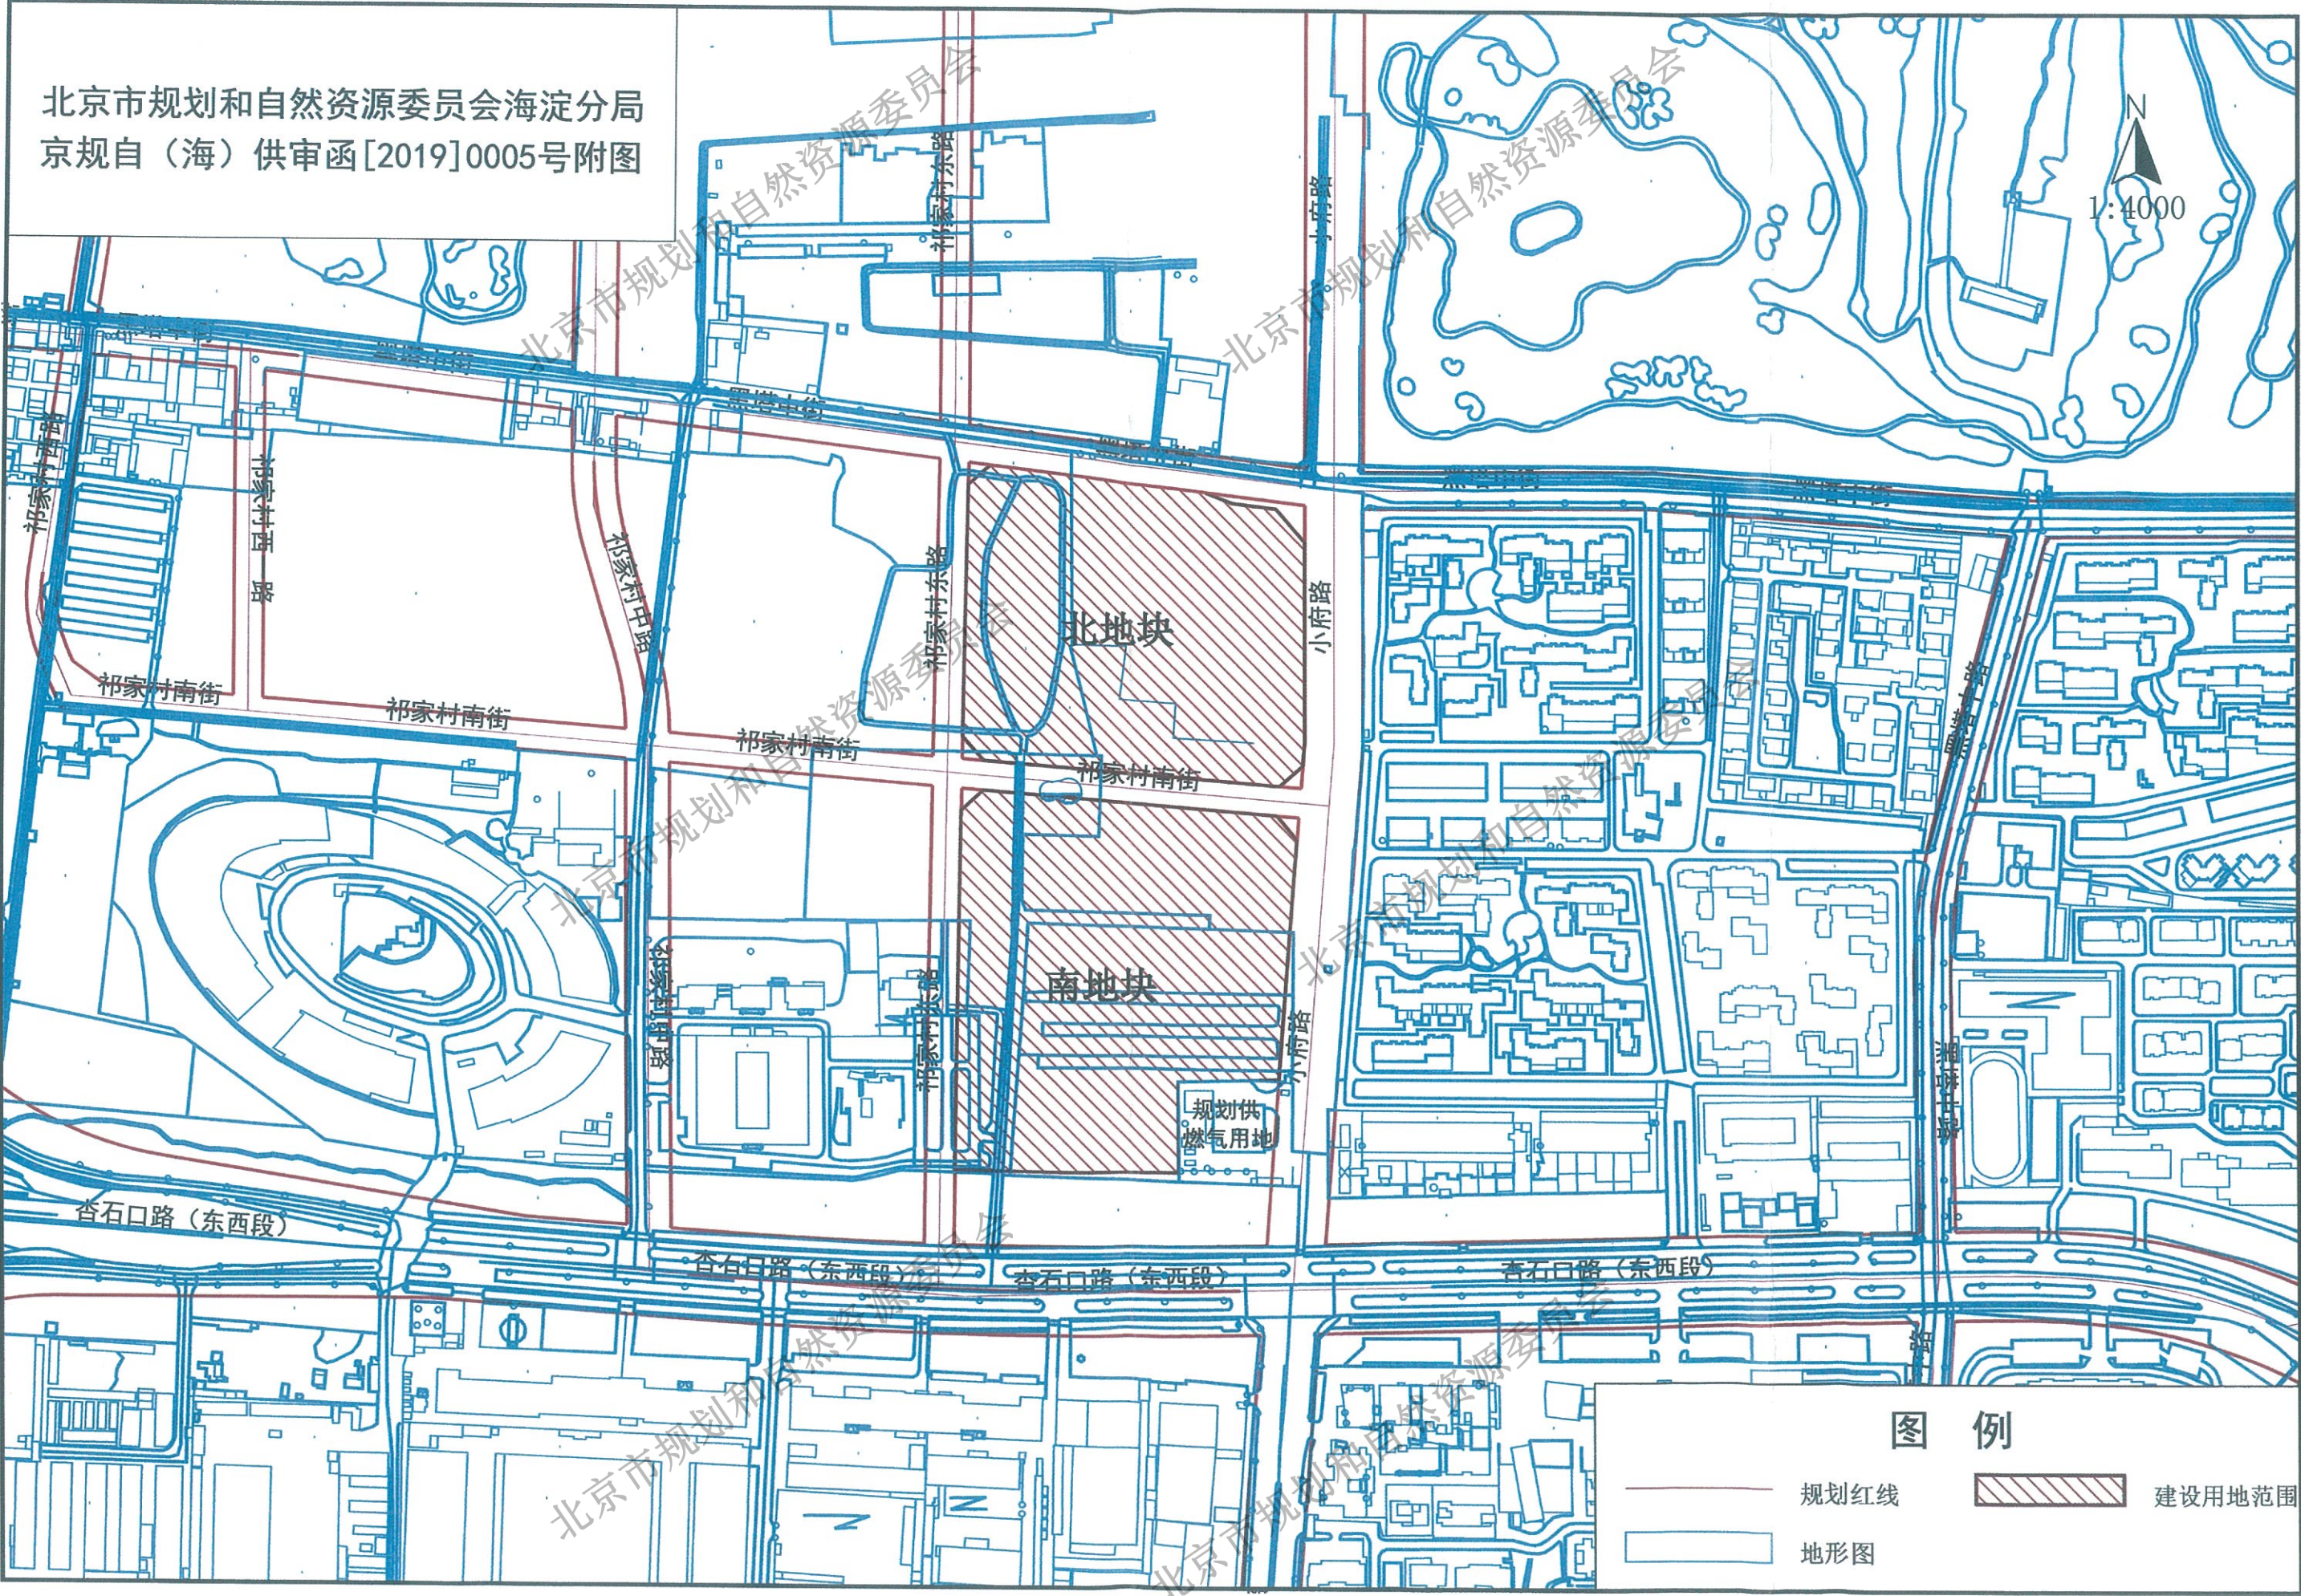


图 例

- 规划红线
- 建设用地范围
- 地形图